


Линия связи с листом 4

- Условные обозначения:**
- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - Граница зоны планируемого размещения объекта
 - Граница кадастрового квартала, его номер
 - Граница земельного участка по сведениям ЕГРН, ее номер
 - Трасса проектируемого этанопровода
 - Дороги, проезды (сущ.)
 - Линии электропередач (сущ.)
 - Существующий нефтепровод (сущ.)
 - Существующий водопровод (сущ.)
 - Существующий электрический кабель (сущ.)
 - Существующий кабель связи
 - Существующий газопровод
 - Существующий продуктопровод
 - Поворотная точка охранной зоны проектируемой трассы этанопровода

- границы зон планируемого размещения линейных объектов:**
- Граница зоны планируемого размещения трассы этанопровода
- зоны с особыми условиями использования территории**
- Охранная зона проектируемой трассы этанопровода (ширина 25 метров от оси с каждой стороны)
- границы зон планируемого размещения линейных объектов:**
- Охранная зона существующей трассы газопровода (ширина 25 метров от оси)
 - Охранная зона существующей трассы паропровода (ширина 25 метров от оси)
 - Охранная зона существующего нефтепровода (ширина 25 метров от оси)
 - Охранная зона существующего кабеля связи (ширина 2 метра от оси)
 - Охранная зона существующего электрического кабеля (ширина 2 метра от оси)
 - Охранная зона существующей трассы ВЛ 6 кВ (ширина 10 метров от оси)

Примечание:
 1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 сентября 2009г. №160 * О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, охранный зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. Проектный номинальный класс напряжения 35 кВ - 15м. Проектный номинальный класс напряжения 220 кВ - 25 м.
 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имущества физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
 2. Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994г. №61 "Правила охраны магистральных трубопроводов", транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.
 В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
 3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 1995г. №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" охранный зона для подземных кабельных и для воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках составляет по 2 м с каждой стороны от оси трассы линии.
 Работы в охранной зоне линии связи или линии радиосвязи должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

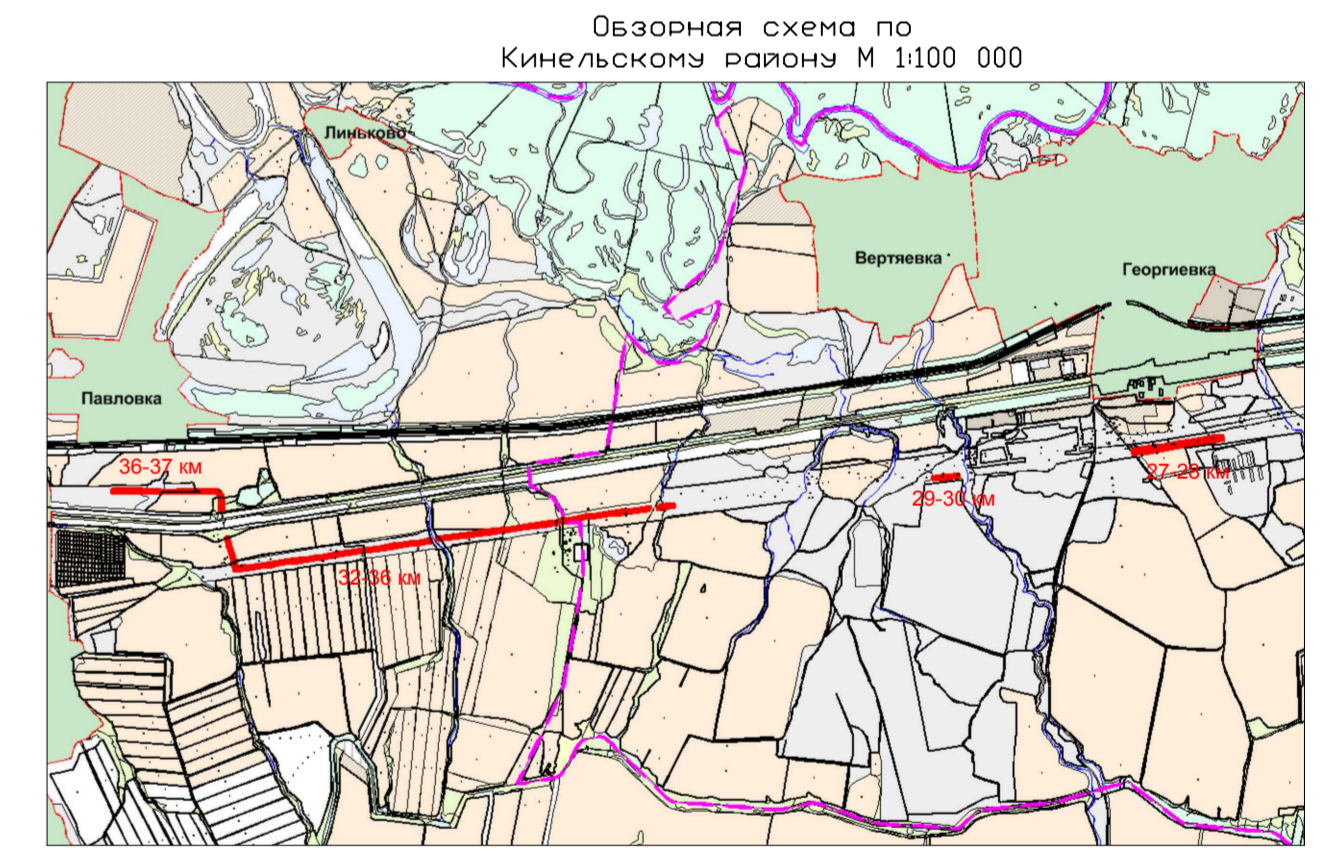

Заказчик: АО «ННК»		6984П		«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4», на территории муниципальных районов Кинельский и Волжский		
Изд.	Лист	К. док.	Дата	Стр.	Лист	Листов
Разработал	В.И.Иванов	19.08.2020	19.08.2020	3	3	13
Нач. отдела	В.И.Иванов	19.08.2020	19.08.2020	Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть (план участка этанопровода 32-36 км)		
Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:2000				САМАРАНГПНЕФТЬ		